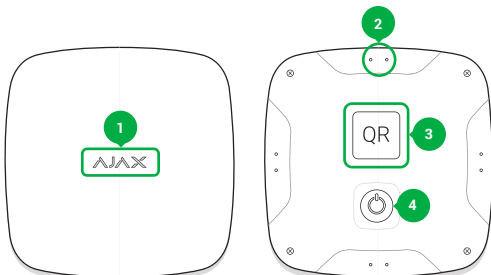


LeaksProtect

Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления

Беспроводной датчик LeaksProtect определяет минимальную протечку, позволяя вовремя среагировать и устранить проблему. К системе безопасности Ajax подключается по защищенному протоколу Jeweller, дальность связи — до 1300 метров при отсутствии преград. Работает датчик до 5 лет от батареи и используется внутри помещений.

ВАЖНО: Эта Краткая инструкция содержит общую информацию о LeaksProtect. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить Руководство пользователя на сайте: ajax.systems/ru/support/devices/leaksprotect

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 - Световой индикатор.

2 - Контакты сенсора влаги.

3 - QR код.

4 - Кнопка включения / отключения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Ajax Security System. Расположите датчик в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Для подключения датчика к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Ajax uartBridge или Ajax osBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчик должен быть размещен в месте вероятной протечки воды из систем водоснабжения, отопления, канализации: на полу под ванной, под умывальником, под стиральной машиной и др. Крепить датчик на поверхности не обязательно.

При выборе места размещения LeaksProtect учитывайте ограниченный радиус действия радиосигнала.


Не устанавливайте датчик:

1. За пределами помещения (на улице).
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
3. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.

Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Ajax Security System.

| Статус индикатора | Уровень сигнала |
|---|--------------------------|
| Горит, прерываясь раз в 1.5 секунды | Отличный уровень сигнала |
| Мигает 5 раз в секунду | Хороший уровень сигнала |
| Мигает 2 раза в секунду | Плохой уровень сигнала |
| Кратковременно загорается раз в 1.5 секунды | Нет сигнала |

LeaksProtect поднимает тревогу, если замыкается хотя бы одна пара контактов. Проверьте работоспособность датчика, прикоснувшись к паре контактов мокрым пальцем на три секунды — индикатор загорится красным. Затем протрите контакты сухой салфеткой — обнаружив прекращение затопления, датчик повторит индикацию.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон частот | 868.0–868.6 мГц или 868.7–869.2 мГц в зависимости от региона продажи |
| Максимальная мощность радиосигнала | До 20 мВт |
| Модуляция | FM |
| Радиосигнал | До 1300 м (при отсутствии преград) |
| Питание | 2 x AAA, 3В |
| Срок работы от элемента питания | До 5 лет |
| Класс пыли, влагозащиты | IP65 |
| Диапазон рабочих температур | От 0°C до +50°C |
| Рабочая влажность | До 100% |
| Габариты | 60x60x14 мм |
| Вес | 38 г |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте:

ajax.systems/ru/warranty

Пользовательские соглашения:

ajax.systems/ru/end-user-agreement

Техническая поддержка:
support@ajax.systems

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. LeaksProtect.
2. Элементы питания AAA (предустановлены) – 2 шт.
3. Краткая инструкция.